

# SCHEDA TECNICA CHAPITEAU



## CHAPITEAU

### Informazioni Generali:

Diametro ai pali di giro: 18m

Diametro al suolo: 26m

Area totale: 30.6m per 30.6m

Altezza sotto cupola: 9m

Numero di posti a sedere: 197 + 2 per persone con mobilità ridotta

### Montaggio dello Chapiteau:

- montaggio su suolo stabile, piatto e orizzontale di minimo 30.6m x 35.47m: particolare attenzione sarà riservata alla zona centrale di 18 m di diametro dove poggiano la pista e la gradinata e che non dovrà superare l'1% di pendenza (10 cm per 10 m).
- terreno libero da qualsiasi ostacolo (linee elettriche e telefoniche, alberi, arredo urbano, ecc.) e accesso garantito ai mezzi pesanti di 10,5 m più rimorchio.
- sottosuolo privo di qualsiasi tipo di tubazione (acqua, elettricità, gas, fognature ecc.).

### Necessità Tecniche:

- alimentazione elettrica da 63 A TETRA per lo chapiteau, con arrivo al giro di picchetti e alimentazione elettrica da 32 A TETRA per l'accampamento. (Quadri elettrici forniti dalla compagnia).
- nella stagione fredda, fornire gasolio per un generatore di aria calda di tipo mobile (serbatoio da 700 L, consumo continuo: 14 L/h).
- passacavi.
- un sollevatore telescopico o muletto adatto al terreno, per i giorni di montaggio e di smontaggio (confronto con direzione tecnica per scelta del mezzo adatto al luogo).
- Un martello demolitore rotativo SDS-max come Makita HR5212C o equivalente. (Solo in caso di terreno duro).

### Necessità logistiche:

- accesso e parcheggio per 2 camion da 19 t. (altezza 4,10 m.), 1 rimorchio e 8 roulotte.
- servizi igienici privati, docce e wc (no wc turchi) in buone condizioni, puliti e con acqua calda, vicino allo chapiteau ed all'accampamento (50 metri di distanza massimo), accessibili 24 ore su 24.
- sono necessari contenitori per spazzatura nel sito in cui è installato lo chapiteau.
- collegamento acqua potabile ed evacuazione nell'accampamento.
- catering camerini: frutta fresca (banane, arance/mele), frutta secca, barrette energetiche, biscotti con e senza glutine, acqua, succhi, tè/caffè nei giorni di montaggio, smontaggio e spettacolo. (sufficiente per 15 persone).

**Necessità di personale:**

- 1 responsabile tecnico del luogo (a disposizione dall'arrivo alla partenza della compagnia): referente per l'allestimento dello chapiteau, parcheggio, allacciamento elettrico, ecc., che deve essere presente all'inizio di ogni sessione di lavoro (montaggio, spettacoli, smontaggio).
- 4 tecnici per il montaggio e lo smontaggio dello chapiteau della pista e della gradinata (lavoro fisico intenso): vedere il planning



**Planning:**


Giorno	Orario	Attività	Necessità tecniche e di personale
G-4	16h-20h	Installazione dell'accampamento e tracciamento dello chapiteau	1 Responsabile tecnico del luogo Prevedere elettricità + acqua (per l'accampamento)
G-3	9h-13h 14h-18h	Montaggio dello chapiteau	4 tecnici per 2 turni (8h) + Sollevatore telescopico + Martello demolitore (Se terreno duro)
G-2	9h-13h 14h-18h	Montaggio pista e gradinate	Prevedere elettricità per lo chapiteau + Sollevatore telescopico 4 tecnici per 2 turni (8h)
G-1		Prove	
Giorni di spettacolo		Prove e spettacoli	1 Responsabile tecnico del luogo
G+1	9h-13h 14h-18h	Smontaggio	4 tecnici per 2 turni (8h) + Sollevatore telescopico
G+2	9h-13h 14h-18h	Smontaggio	4 tecnici per 2 turni (8h) + Sollevatore telescopico

**Autorizzazioni amministrative:**

L'organizzazione prende in carico i permessi per l'autorizzazione a pubblico spettacolo e per l'installazione dell'accampamento.

DISEGNO TECNICO

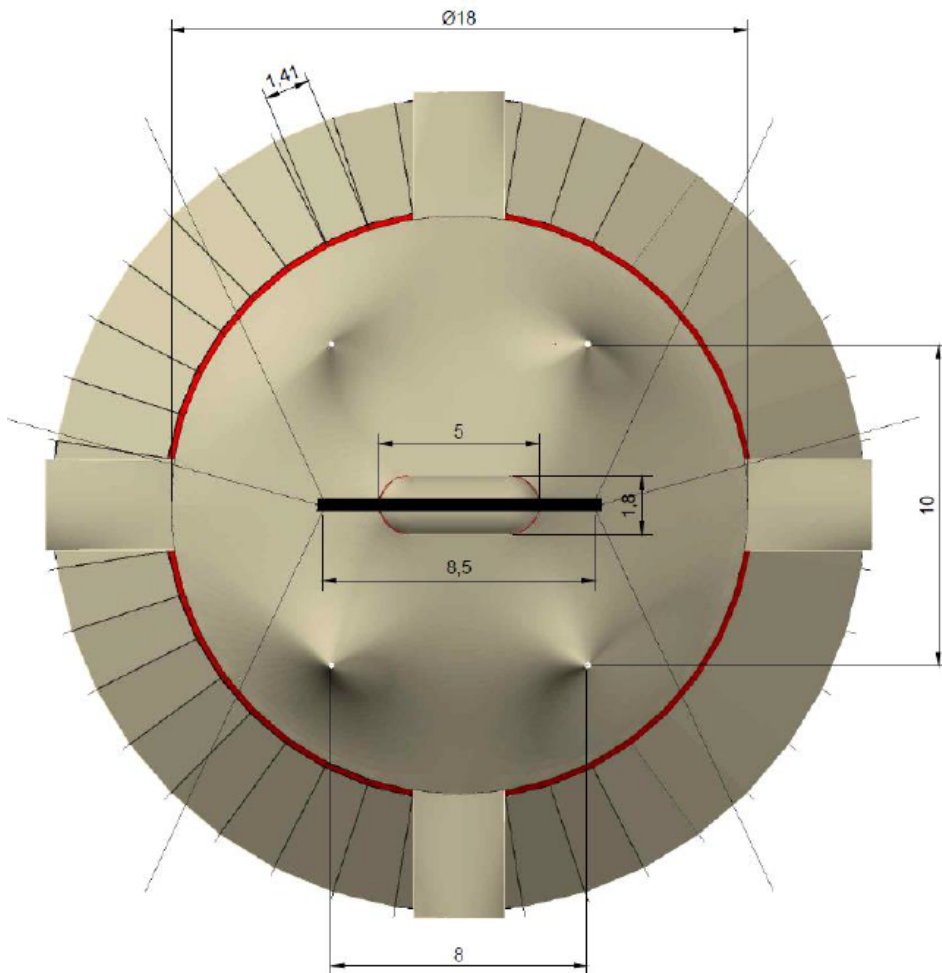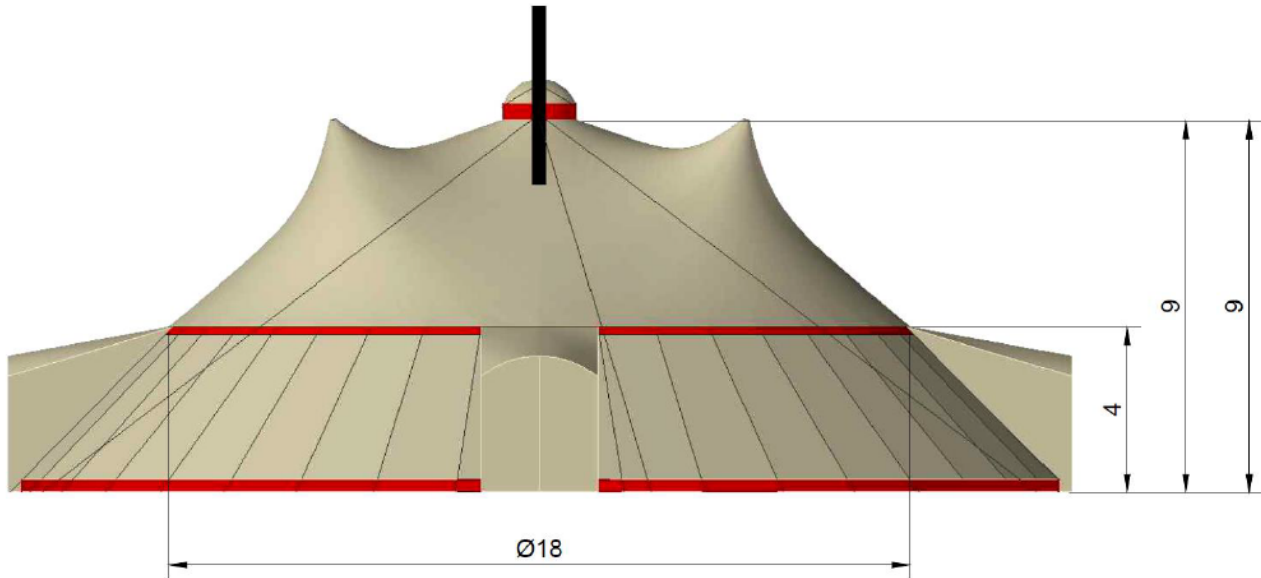

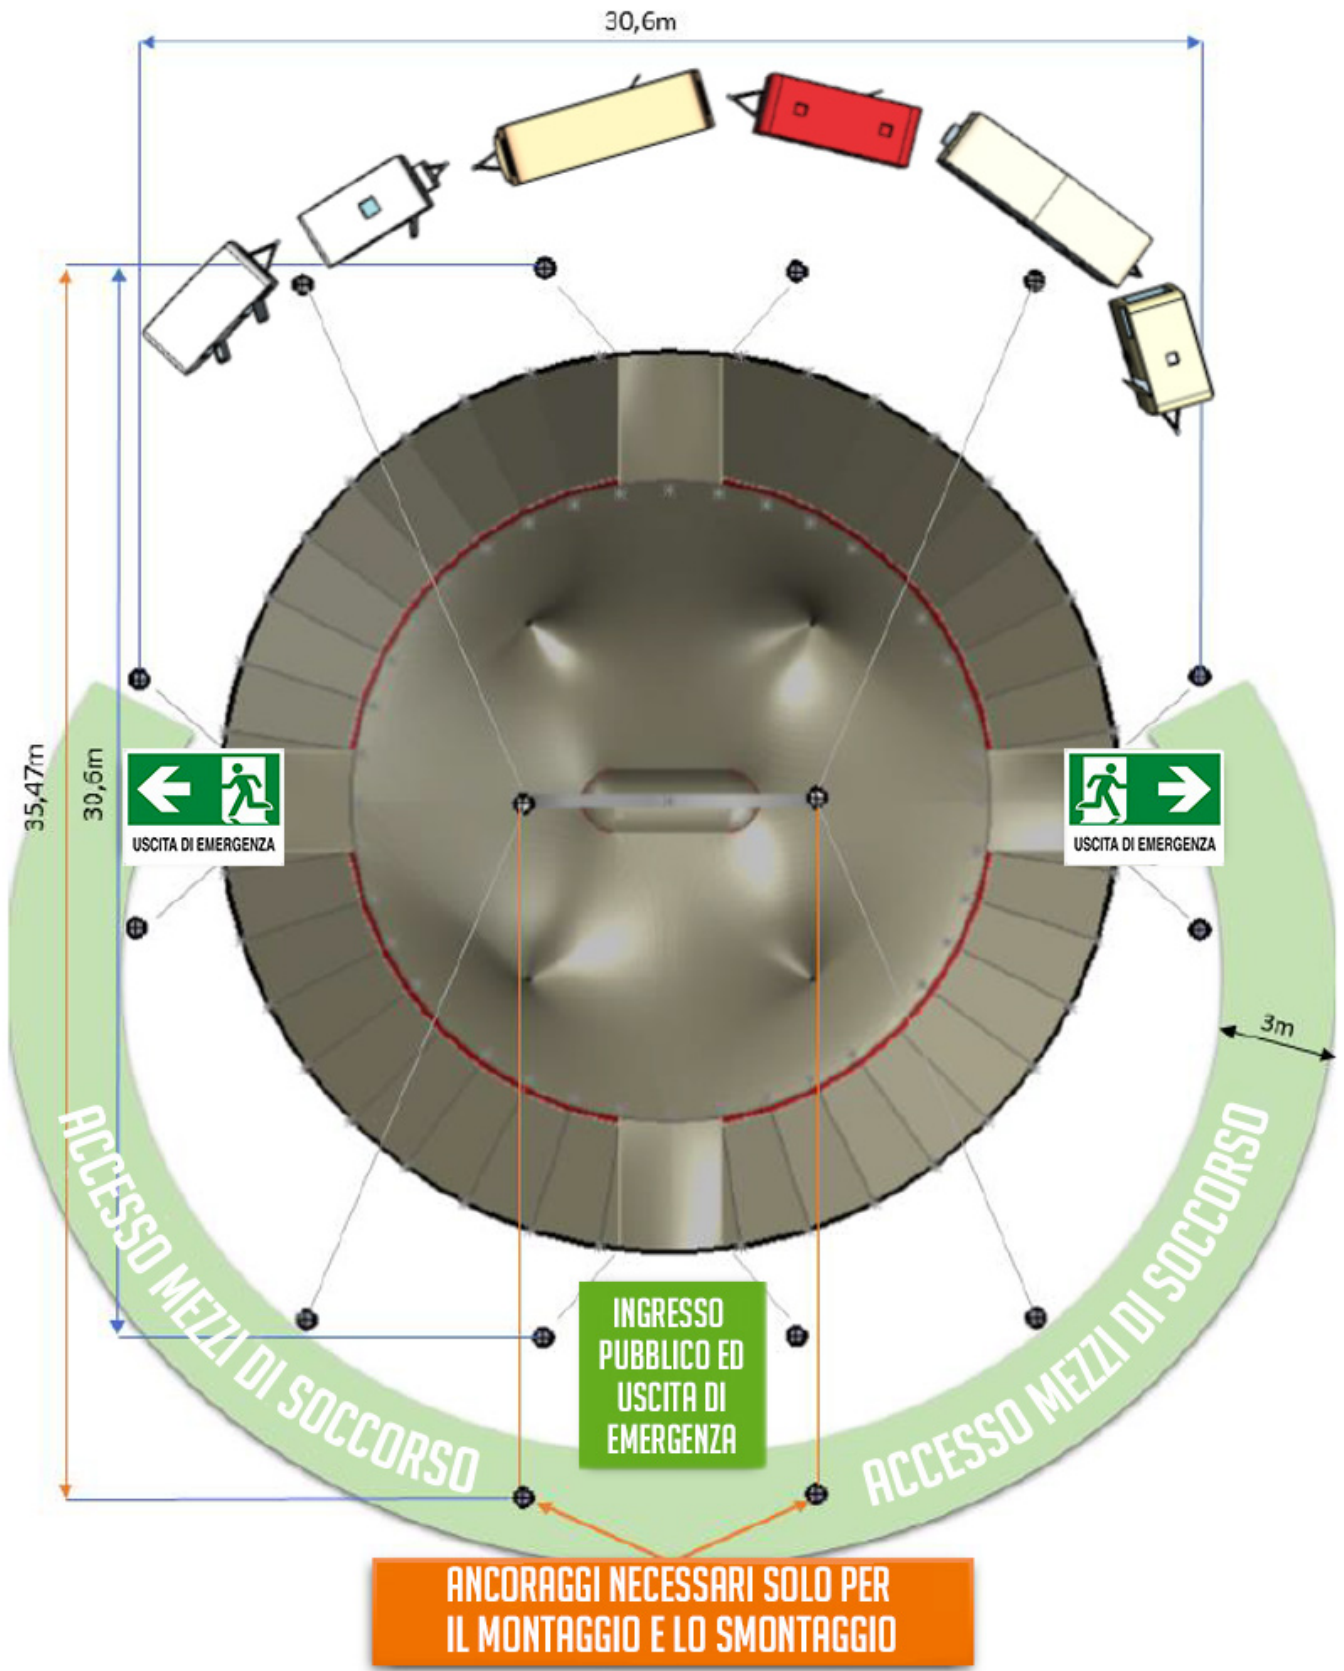



## CONTATTI

### DIREZIONE TECNICA:

Yoann BRETON: +33 6 86 59 29 32

[yb.light@gmail.com](mailto:yb.light@gmail.com)

### RESPONSABILE COMPAGNIA:

Simone BENEDETTI: +39 333 1796158

[simone@circozoe.com](mailto:simone@circozoe.com)

[WWW.CIRCOZOE.COM](http://WWW.CIRCOZOE.COM)